


| LTR | REV | DESCRIPTION | DATE | REVISED | APPROVED |
|-----|-----|-------------|------|---------|----------|
| | | | | | |

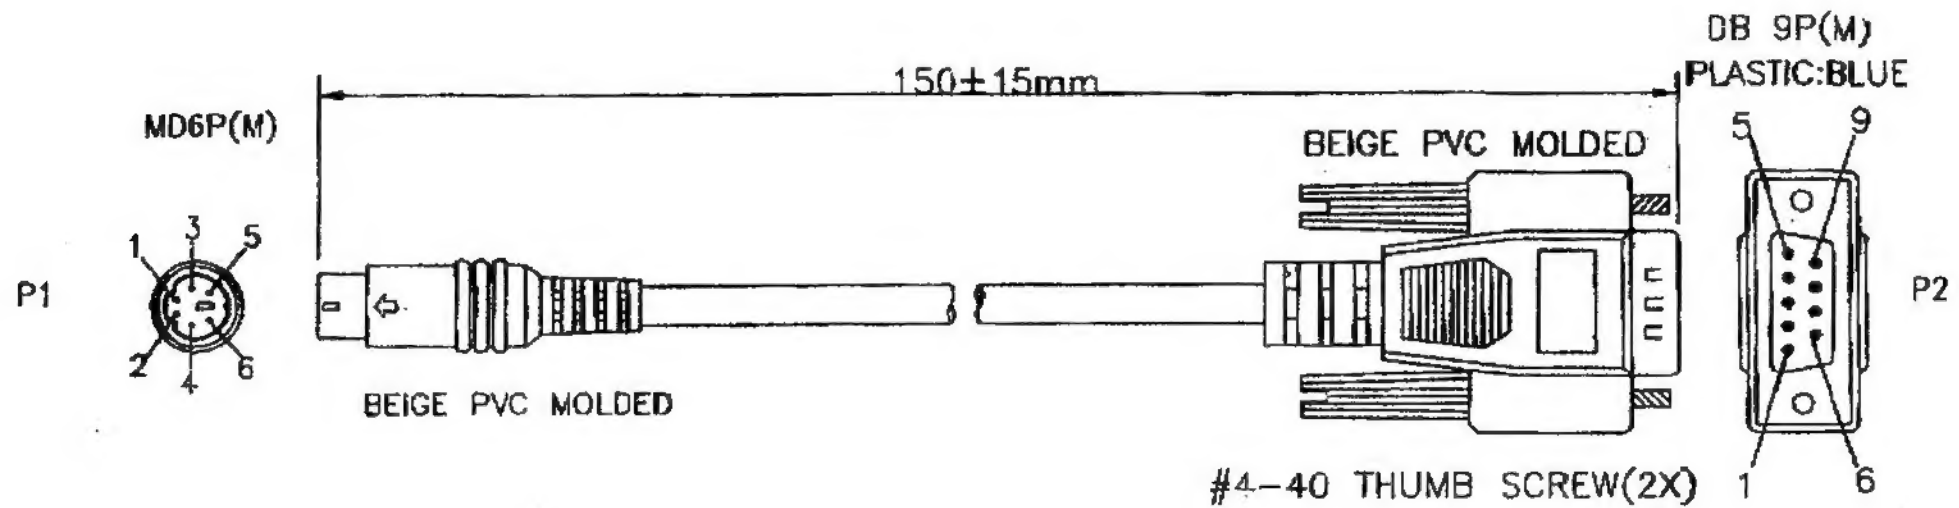

CABLE:5C×28AWG(7/0.12)T.C JACKET:PVC
 OD:3.0±0.15mm COLOR:BEIGE
 NON-UL.

WIRE CONNECTION

| P1 | | P2 |
|-------|---|-------|
| 1 | — | 1 |
| 3 | — | 3,9 |
| 4 | — | 2,5 |
| 5 | — | 6 |
| SHELL | — | SHELL |

| TOLERANCE INCH M/M | | | ASSMANN Electronics | | | |
|--------------------|------|-----|---------------------|------------|------|-------|
| .X | .015 | .30 | TITLE: MD6M/DB9M | | | |
| .XX | .010 | .10 | | | | |
| .XXX | .005 | .05 | | | | |
| DRAW | Tang | | Part Number | AB 405K | | |
| CHEK. | Tang | | APP'D | CUSTOMER | | E-ASM |
| ENGR. | | | DATE | 2004/07/27 | SCRI | NONE |
| Q.C. | | | UNITS | M/M | | |
| PROD. | | | DWG NO | 111004 | REV | A |